

# WT-BS1 羽毛球计分器

## V1.00

### 一、产品简介

欢迎使用唯创知音电子产品。本产品采用蓝牙+微信小程序设计，可在羽毛球比赛时记录双方比分状态，产品操作简单、使用方便、外观简洁、具备生活防水能力，可适用于家庭，团队、公司及个人对垒比赛中计分使用。

为了解本产品功能及使用，请先预览说明书。

### 二、产品特点：

- 1、腕带设计，携带方便、不惧震动。
- 2、防水功能，不惧汗水侵扰。
- 3、红蓝按键设计，操作方便快捷。
- 4、内置锂电池、低功耗设计支持超长时间待机。
- 5、微信小程序显示，方便清晰。
- 6、真人比分播报，清晰真实。

### 三、电气参数

供电方式	DC5V/1A	
	3.7V 锂电池	
工作电流	休眠状态	≤10uA
	连接状态	≤200uA
	充电电流	≤100mA
蓝牙工作距离	≥20 米（无遮挡）	
工作环境	-20~40℃	
防水等级	IPX5	
工作时长	满电连续工作时长约为 400 小时（理论值）。	

### 四、基本功能说明

#### 1、外观展示




#### 2、按键功能

按键颜色	操作方式	实现功能	指示灯状态
蓝色键	短按	唤醒设备 1 分钟	蓝灯慢闪烁。
		连接上小程序蓝方加分	/
	双击	唤醒设备 1 分钟	蓝灯慢闪烁
		连接上小程序蓝方返回上一个比分	/
长按 3 秒	断开小程序蓝牙连接并清除	蓝灯慢闪烁	
红色键	短按	唤醒设备 1 分钟	蓝灯慢闪烁
		连接上小程序红方加分	/
	双击	唤醒设备 1 分钟	蓝灯慢闪烁
		连接上小程序红方返回上一个比分	/
长按 3 秒	断开小程序蓝牙连接并清除	蓝灯慢闪烁	

**注意：双人操作时，第一台控制红方比分，第二台控制蓝方比分。**

### 3、充电操作

- ① 计分器从上向下压，漏出 Type C 接口（如下图一所示）。
- ② 使用 5V 电源连接充电，充电时红色指示灯常亮。
- ③ 充满电蓝色指示灯常亮。

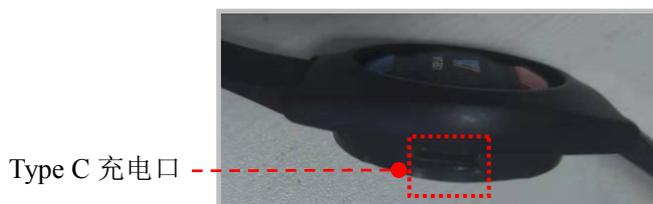

## 五、微信小程序应用



微信扫描二维码添加应用小程序

### 1、小程序应用：

打开手机自身蓝牙和手机定位，微信首页下滑找到“羽毛球计分板”点击打开，并点击“开始比赛”（如下图红框所示）进入比分显示页面。

（此界面可以设置队名、比赛双方名称、局制、比分制）



## 2、设备连接操作

- ① 点击下图红框所示蓝牙图标进行设备连接。按照提示选择“单人模式”或“双人模式”。
  - ② 小程序搜索并显示 BT-BS1 设备名称后点击连接。连接成功在蓝牙图标下显示连接设备数量。
- 注意：单人模式只能连接 1 台设备。双人模式连接 2 台设备。**




## 3、设置操作

点击“设置”如下图红框位置所示，点击后可以在右侧进行队名，局制、分制等操作（按默认只能选择）



## 4、隐藏局制比分

点击下图右上角红框所示按钮隐藏或调出局制比分显示。（隐藏局制比方如下图所示）

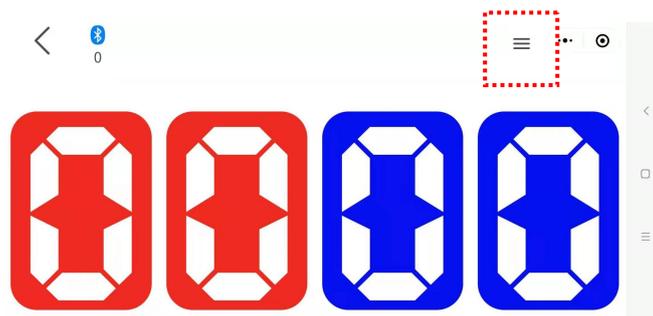

## 六、应用

### 1: 应用图片

## 七、注意事项

- ① 蓝牙直线距离约为 20 米，超过或隔墙可能会断开连接。
- ② 断开时间不超过 60 秒在靠近手机会自动连接。

## 八、问题及处理方式

问题点	处理方法
不能连接小程序	1、确认手机打开蓝牙，以及手机定位是否打开。 2、确认蓝牙设备是否在范围内。
提示语音声音小	1、提示语音是通过手机播放请确认手机声音开到最大。

## 九、附件清单

### 免责声明

深圳唯创知音电子有限公司保留在未通知客户的情况下修改使用资料的权利。新型产品规格将以最新版本的使用资料为准。

### 联系方式

联系方式	
深圳唯创知音电子有限公司（总部）	武汉唯尼创科技有限公司
400 服务热线：4008-122-919	400 服务热线：400-008-5787
电 话：86-0755-29605099 / 29606621	电 话：15927028464（微信同号）
传 真：86-0755-29606626	地 址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道
地 址：深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园 11 栋 4 楼	111 号光谷时代广场 B 座 26 层 19 室